

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织  
国际局



(43) 国际公布日:  
2005年2月3日 (03.02.2005)

PCT

(10) 国际公布号:  
WO 2005/011216 A1

- (51) 国际分类号: H04L 12/64, 12/66
- (21) 国际申请号: PCT/CN2003/001126
- (22) 国际申请日: 2003年12月26日 (26.12.2003)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:  
03139934.7 2003年7月25日 (25.07.2003) CN
- (71) 申请人(对除美国以外的所有指定国): 中兴通讯股份有限公司(ZTE CORPORATION) [CN/CN]; 中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦, Guangdong 518057 (CN).
- (72) 发明人;及
- (75) 发明人/申请人(仅对美国): 羊峥嵘(YANG, Zhengrong) [CN/CN]; 中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦, Guangdong 518057 (CN).
- (74) 代理人: 北京市中咨律师事务所(ZHONGZI LAW OFFICE); 中国北京市西城区阜成门北大街6号-9国际投资大厦C座17层, Beijing 100034 (CN).


- (81) 指定国(国家): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW
- (84) 指定国(地区): ARIPO专利(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚专利(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧洲专利(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI专利(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

本国际公布:  
— 包括国际检索报告。

所引用双字母代码和其它缩写符号, 请参考刊登在每期PCT公报期刊起始的“代码及缩写符号简要说明”。

(54) Title: THE SYSTEM AND METHOD FOR REALIZE MULTIMEDIA CALL CROSSOVER THE PRIVATE NETWORK

(54) 发明名称: 实现跨越私网的多媒体呼叫的系统和方法

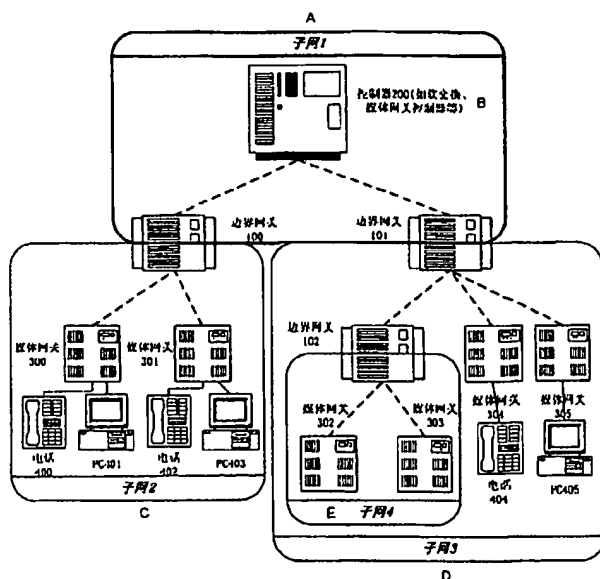

100, 101, 102 BOUNDARY GATEWAY  
300, 301, 302, 303, 304, 305 MEDIA GATEWAY  
400, 402, 404 TELEPHONE  
401, 403, 405 PC

A SUBNET 1  
B CONTROLLER 200 (FOR EXAMPLE SOFT EXCHANGE MEDIA GATEWAY CONTROLLER)  
C SUBNET 2  
D SUBNET 3  
E SUBNET 4

(57) Abstract: The present invention provides system and method for realize Multimedia call crossover the private network. The said system comprises a public network, at least a private network, and at least the follow hardware: at least a gateway, for connect with the Multimedia terminals with various protocol; at least a boundary gateway, for connect the said public network with the said private network, and complete the address conversion, wherein the each boundary gateway distributed a subnet Identification correspond with the connected private network; call controller, for establish the call and control the traffic logic. The system and method has simple accomplish, high efficiency and high applicability.

[见续页]



## (57) 摘要

本发明的一种实现跨越私网的多媒体呼叫的系统和方法，所述系统包括一公网及至少一私网，以及至少以下硬件部分：至少一媒体网关，用于连接各类协议的多媒体终端；至少一边界网关，用于连接所述私网与所述公网，并完成私网地址与公网地址的相互转换，其中每个边界网关被赋予了一个唯一的子网标识以与其连接的私网相对应；呼叫控制器，用于完成呼叫的建立和业务逻辑的控制，其中记录有全部上述边界网关与子网标识的对应关系信息；其中，所述呼叫控制器根据所述子网标识信息处理涉及私网的呼叫。本发明的系统和方法，实现简单，效率高，适用范围宽；节省边界网关的资源，不对信令内容进行修改，保持其完整性；适用于不同协议的媒体网关，适应性高。

## 实现跨越私网的多媒体呼叫的系统和方法

IAP20 Rec'd PCT/PTO 24 JAN 2006

### 技术领域

本发明涉及一种支持跨越私网实现多媒体呼叫的系统及其方法，它主要涉及在 Internet 网上进行语音、视频、数据及其混合的呼叫的领域，可以支持不同私网内的多媒体终端或媒体网关、私网内的多媒体终端或媒体网关与公网内的多媒体终端或媒体网关进行语音、视频、数据等多媒体互通的技术。

### 背景技术

在当前向 NGN (Next Generation Network, 下一代网络) 的技术演进中，已经可以通过多种手段、如 Softswitch (软交换)、H.323 等方式，实现语音、视频等多媒体信息在 IP 等分组网、PSTN 等传统电话交换网上的交互。

特别是在 IP 等分组网中，由于存在多种组网方式，如广域网、局域网等；这样在实现多媒体信息互通中，就会遇到公网与私网、私网与私网内的 Media Gateway (媒体网关) 和 IP 电话等设备互通的情况。

由于私网地址不能在公网中使用，因此如何将私网地址转换为公网地址、如何寻找目的地的公网地址与对应的私网地址，是解决这一问题的关键。

在现有的 IP 技术中，使用 NAT (网络地址转换) 协议是一种常见的方法。NAT 协议可以事先将每个私网内的设备的私网地址与一个对应的公网地址相关联，当这个设备需要与非本网的媒体网关或 IP 电话等设备进行通讯时，所有发出的含有信令流和媒体流消息的 IP 包均将在一个专门设备中使用 NAT 协议替代为相应的公网地址，然后再转发出去。由于主被叫两侧都通过 NAT 协议将地址转换为了公网地址，因此使用当前所有现成的成熟的路由协议都可以找到被叫侧，进行实现语音、视频通讯。这种方

式的最大优点是简单，但缺点也特别明显：

✓使用私网地址的一大原因是由于公网地址资源缺乏；而对于实现基于分组（如 IP）的语音、视频等呼叫业务的特性而言，采用 NAT 方式，将耗费大量的地址资源。这是因为，首先，对于每个设备都将预先分配一个公网地址，以便关联一个私网地址；如果这个设备根本不在线时，但这个关联仍将存在，而不会被动态分配。其次，媒体网关或 IP 电话等设备在呼叫建立期间需要一个端口用于呼叫信令的交互，同时一旦进入通话状态，则需要其它端口用于语音、视频等多媒体流的传输；使用 NAT 协议，只能预先建立这些私网端口与公网相应的地址和端口的关联。这样，即使这个媒体网关或 IP 电话等设备不在使用，这些用于媒体流的端口也必须保持关联，从而造成地址资源浪费。

✓在媒体网关或 IP 电话等设备与其呼叫控制器（如软交换、H.323 中的 GateKeeper（网守）等）的消息交互中，广泛使用了多种信令协议，如 H.248、MGCP、SIP、H.323 等，其中在能力协商时携带了主被叫媒体流的地址信息。而 NAT 协议只能进行 IP 包头中的地址转换，对于 IP 包中的协议净荷内容是不干预的，因此这些媒体流地址（仍是私网地址）不可能进行转换；从而使得媒体流无法送达而失败。这是使用 NAT 方案最本质的弱点。

针对以上 NAT 方案的缺点，目前也出现了其它改进的解决方案，如协议分析网关：

✓私网内的媒体网关或 IP 电话等设备不直接向呼叫控制器（如软交换、网守等）发送信令消息，而是将这些消息先发至协议分析网关处，协议分析网关可以根据其私网地址静态地或动态地关联到公网地址上，然后协议分析网关再转发到呼叫控制器（软交换、网守等）。同样的，媒体流也是动态的关联了公网地址，从而实现媒体流的互传。

✓这个方案最大的优点在于协议分析网关不只进行公网、私网地址的转换，而且它还针对每个协议，将其中涉及媒体流的私网地址也转换为公网地址，如对于 H.248、MGCP、SIP 协议中，可以对其中的 SDP 进行分

析, 提取和替换其中的私网地址。

但是, 这个方案也有自己的缺点:

✓私网内的媒体网关或 IP 电话等设备由于不直接向呼叫控制器发送命令, 会影响某些功能的实现 (如切换、接入认证以及移动等功能); 同时对于这些呼叫控制器而言, 管理到的是协议分析网关所对应的公网地址, 管理不到真正的私网内的媒体网关或 IP 电话等设备, 这也会影响某些功能实现 (如网络拓扑、定位等功能)。

✓私网内的媒体网关或 IP 电话等设备由于不直接向呼叫控制器发送命令, 因此移动到其它私网时与新的协议分析网关配合时有困难。

✓这个方案由于参与分析和改变信令内容, 影响了 IP 包净荷的完整性。特别是, 如果这些 IP 包使用了安全特性, 如加密, 可能根本无法实现地址替换。

✓这个方案要求对于每个协议都需要自己的协议分析网关, 并且随私网内的媒体网关或 IP 电话等设备使用协议的增加而增加。

✓这个方案的结果即使是同一私网的设备的呼叫, 也将通过协议分析网关转发, 这样, 一方面媒体流的转发增加了协议分析网关的处理量; 另一方面, 由此也会影响设备的语音质量。

在所查询的已有专利中, 在中华人民共和国国家知识产权局网页中, (<http://www.sipo.gov.cn/sipo/zljs/default.htm>) 使用关键词: IP 查询, 没有找到相关的专利文献 (截止 2003/3/24)。

在摘要中使用“私网”为关键词检索摘要, 有一份相关的专利:

◆中国专利申请号 01135610.3 (公开号 CN 1411220A), 名称为私有网络的 IP 语音业务实现方法及系统的发明专利申请

该专利申请是由华为提出的, 它描述的是, 在私网中的终端向 VoIP 服务器注册时, 利用 NAT 协议将呼叫所需要的所有信令通道、媒体通道的私网地址转换为对应的公网地址, 并始终维持这些通道的占用的方法。

它与本发明实现思想上有本质的不同:

1) 属于 NAT 实现方式, 其优缺点请参见上文“背景技术”中的介

绍,使用该专利申请技术时,存在即使不呼叫也会占用大量的 NAT 公网地址而造成资源浪费的缺陷。因此,这种方法在具有相同地址转换能力情况下,接入的用户远比本发明少。换言之,效率不高。

2) 该专利申请技术为了弥补 NAT 协议中只能修改 IP 地址不能修改信令内容的缺点,对标准的 VoIP 协议(申请专利中指的是 MGCP 协议)进行了扩充,使得“由 VoIP 服务器将对应逻辑通道的公网地址和端口号在响应私网用户 PC 客户端登录请求的应答消息中发送给该 PC 客户端”。这属于对标准协议的修改,与本发明的出发点截然不同。

3) 从该专利申请看,即使是同一私网内的用户的通话,都必须经过公网绕一圈,这样会造成语音延时增加,从而导致语音质量下降,而且内部通话的安全性也下降。

4) 从该专利申请看,对于私网套私网的情形没有说明,就其篇幅所涉及而言,实现私网套私网是可以的,但有许多重要环节需要明确予以说明公开,如地址代理服务器与 VoIP 的连接,网关如何工作等等。

而查询 <http://www.uspto.gov>,使用关键词(("PRIVATE NETWORK" OR NAT) AND "IP ADDRESS") AND TELECOMMUNICATION) 可以查到约 93 个专利(截止 2003/3/24),绝大部分与本专利无关,相关的有以下一些:

◆ 美国专利 6,526,056 号 Virtual private network employing tag-implemented egress-channel selection (使用打 TAG 标签的方式选择外出通道的虚拟专用网)

该专利是由 CISCO 提出的,它通过 TAG 标识不同的 VPN (虚拟专用网);它在不同 VPN 的边缘路由器中根据目的地 VPN 封装 TAG (这个 TAG 是两个 VPN 边缘路由器协商好的),然后通过发端发数据时加上该 TAG,而在接收端去除该 TAG,从而实现跨越私网的目的。它与本发明相关,但没有冲突。它由于是通过边缘路由器协商确定 TAG 值,没有一个呼叫控制器来协调管理全域中的 TAG 值,因此不构成一个跨越私网进行多媒体呼叫的系统,特别对于多媒体呼叫实现复杂组网方式时(如私

网套私网的情形)是有困难的。该美国专利所介绍的相当于本发明中边界网关(BGW)所实现的一种方式。

◆美国专利 6,523,068 号 Method for encapsulating and transmitting a message includes private and forwarding network addresses with payload to an end of a tunneling association (封装和传输将含有私有的前一跳网络地址作为隧道连接一端的负荷类型的消息的方法)

该专利是 3Com 提出的,用于在从私网发包前加以封装,然后通过隧道发送;以及在公网接收该包后予以识别。该专利的思想与本发明所介绍的系统的一种实现方式相关,同上文专利一样,它具体介绍了如何将私网中的包发送到公网上的方法,而非整个系统。这是与本发明的不同之处,本发明所描述的系统除此之外,还有其它有关如何建立私网间的连接从而进行多媒体呼叫的内容。

◆美国专利 6,496,867 号 System and method to negotiate private network addresses for initiating tunneling associations through private and/or public networks (在通过公用/私用网络时当发起初始隧道连接时协商私网地址的系统和方法)

它也是由 3Com 提出的,类似于美国专利 6523068 号,介绍了有关如何在公网与私网间建立隧道的系统和方法-它通过第三方设备、边缘设备协商源与目的私网设备的公网地址。它与本发明所述的系统最接近,都是通过隧道方式穿越私网,但其中实现的核心思想却是有很大的不同。

1) 在该专利中,第三方设备的作用仅是得到目的地的公网地址,并且它只是协商同一网络中的源和目的边缘设备的 IP 地址,即是段到段的;而本发明则目标是端到端的,从设备使用和技术复杂度上要简单的多。在多媒体呼叫中,这种段到段的协商公网地址的方法,会导致呼叫控制方式繁琐分散,而且很难完成一些业务逻辑的实现。

2) 在该专利中,通篇讲述的是在一个公网中的两个不同子网间的跨私网通讯,源端边缘设备(相当于本发明中的边界网关)保存有源端设备的私网地址、目的端边缘设备的公网地址和目的端设备的私网地址的地址

表,由此来确定路由。如果是私网套私网的情形,从其论述推断,由于源端边缘设备不能直接得到目标端设备的私网地址(因为中间隔了多个私网,有多个边缘设备),因此按该专利方法查找路由会失效,除非它增加更多的标识来标识这个隧道。本发明由于采用了别的方法,不存在此类问题,可以实现私网套私网的组网情况。

3) 在该专利中,其方法的核心是希望源端设备和目的端设备的通讯,如同在同一网络一样。因此它将源端和目的端设备的 IP 地址分配动态化,然后在发起通讯时,通过传递私网地址或从多个私网地址中选择的方式,将源端和目的端的私网地址选择为同一网络的 IP 地址,同时保证这些地址在各自的网络中不重复。这样,任一端的数据流发向对端时,将首先被转到相应的边缘设备(由于目的地址不是本私网中),然后通过边缘设备内部相应的地址表找到对端的边缘设备,进而找到对端设备,完成数据交互。好处显而易见,但最大的问题是由于私网地址的传递影响了目的地私网中设备的 IP 地址分配规划,会影响目的地私网设备有些与源端设备通讯无关的业务工作不正常;因为该 IP 地址被分配为与源端同一网络内的地址,则假如同时需要上网浏览,则由于该业务是与源端无关的业务,而可能由于 IP 地址的缘故而失败。其次,由于要传递私网地址,这就要求源和目的的私网地址即使在不通讯时,也要按同一网络规划,这对于某些应用(如公司总部与各地区分部间的通讯)可以做到,但对于不同公司,甚至不同运营商间的通讯,此要求过于苛刻。第三,由于要传递私网地址,可能会给目的端设备带来安全性上的隐患。而在本发明中,对于 IP 地址的规划没有要求,也不会破坏目的端的 IP 地址规划;因此适用范围比该专利要广泛得多。

◆美国专利 6,006,272 号 Method for network address translation (网络地址转换的方法)

它介绍的内容为:每个私网中的设备需要配置私网地址、对应的公网地址和 MAC 地址;路由器根据目的地址判断是公网还是地网,从而进行地址转换。该专利仅涉及到 NAT,与上述所介绍的 NAT 转换类似,优缺点



点已经在上文介绍过。

以上，已详细说明了现有技术各解决方案的技术特点及其缺陷，显然现有技术尚有需要改进之处。

## 发明内容

本发明的目的在于提供一种实现跨越私网的多媒体呼叫的系统和方法，通过设置硬件系统中的至少一跨越边界的边界网关，一用于全局控制的呼叫控制器，以及至少一媒体网关，连接多个不同类别的媒体终端和所述边界网关，通过该边界网关接受所述呼叫控制器的控制，并在该呼叫控制器的控制之下，通过所述边界网关之间建立不同私网或者私网与公网之间的信令消息隧道和媒体通道，以解决上述方案的缺点，既要支持私网穿越，又要能够不改变信令内容，从而保证私网内发出的 IP 包净荷的完整性。

进一步地，本发明的目的还在于提供一种实现跨越私网的多媒体呼叫的系统和方法，由于有所述呼叫控制器的统一控制，同一子网内的媒体网关之间的媒体流直接在两个媒体网关之间的可达路由传递，不需要经过边界网关等设备转发。

更进一步地，本发明的目的还在于提供一种实现跨越私网的多媒体呼叫的系统和方法，由于在私网套私网的环境中可在所述呼叫控制器的控制下，通过多个边界网关，其中包括中间边界网关，建立外网，如其他私网或公网，到内部私网的信令消息隧道或媒体通道，实现更复杂网络结构下的数据传递。

本发明的技术方案如下：

根据本发明的一个方面，提供了一种实现跨越私网的多媒体呼叫的系统，包括一个公网和至少一个私网，以及：至少一媒体网关，用于连接各类协议的多媒体终端；至少一边界网关，用于连接所述私网与所述公网，并完成私网地址与公网地址的相互转换，其中每个边界网关被赋予了一个唯一的子网标识以与其连接的私网相对应；呼叫控制器，用于完成呼叫的建立和业务逻辑的控制，其中记录有全部上述边界网关与子网标识的对应

关系信息；其中，所述呼叫控制器根据所述子网标识信息处理涉及私网的呼叫。

优选地，所述媒体网关作为其连接的多媒体终端的多媒体业务的接入点，将所述多媒体终端对所述呼叫控制器的信令消息按照各自的协议要求组装为标准的信令消息，但并不改变所述信令消息的内容，发送给与该媒体网关相连接的边界网关。

优选地，所述边界网关用于接收来自相连接的媒体网关的信令消息，根据自身的子网标识建立从所述边界网关到所述呼叫控制器的信令隧道，并将所述信令消息通过所述信令隧道发送给所述呼叫控制器，并在所述媒体网关呼叫发起时根据被叫侧边界网关的子网标识自动建立到被叫侧边界网关的媒体通道以传送媒体流。

优选地，所述呼叫控制器接收来自所述边界网关的信令消息，根据所述边界网关的子网标识向发出所述信令消息的媒体网关返回应答消息，并根据被叫侧边界网关的子网标识建立到被叫侧边界网关的信令隧道，并在呼叫发起时根据呼叫侧边界网关和被叫侧边界网关的子网标识控制媒体通道的建立。

优选地，所述系统的所述私网内部还可以内嵌有私网；所述系统还包括内部边界网关，用于连接所述私网与所述私网的内嵌私网，其中每个内部边界网关被赋予了一个唯一的子网标识以与其连接的私网相对应；所述内部边界网关接收来自相连接的媒体网关的信令消息，根据自身的子网标识建立一条从所述边界网关经过中间的边界网关到所述呼叫控制器的信令隧道，并将所述信令消息通过所述信令隧道发送给所述呼叫控制器，并在所述媒体网关呼叫发起时根据被叫侧边界网关的子网标识自动建立一条经过中间的边界网关到被叫侧边界网关的媒体通道以传送媒体流。

优选地，所述每个私网被赋予了一个唯一的子网标识。

优选地，所述每个边界网关的子网标识与其所属的私网的子网标识相一致；所述每个内部边界网关的子网标识与其所属的私网的子网标识相一致。

根据本发明的另一个方面, 提供了一种在含有公网和私网的系统中实现多媒体呼叫的方法, 所述系统包括: 至少一媒体网关, 用于连接各类协议的多媒体终端; 至少一边界网关, 用于连接所述私网与所述公网, 并完成私网地址与公网地址的相互转换; 呼叫控制器, 用于完成呼叫的建立和业务逻辑的控制, 其中记录有全部上述边界网关与子网标识的对应关系信息; 该方法包括: 为每个所述边界网关分配一个唯一的子网标识, 以与其连接的子网相对应; 根据所述边界网关的子网标识处理多媒体呼叫。

优选地, 所述为每个所述边界网关分配一个唯一的子网标识的步骤进一步包括: 将所述呼叫控制器能够控制的域中的所有媒体网关所在的子网予以编号, 并分别分配一个全域唯一的子网标识; 为所有边界网关配置一个唯一的其所属的子网标识, 所述边界网关的子网标识与其连接的子网标识相一致, 并将所述呼叫控制器作为所述边界网关的信令接收方。

优选地, 所述根据所述边界网关的子网标识处理多媒体呼叫的步骤进一步包括: 所述媒体网关将多媒体终端对所述呼叫控制器的信令消息发送给与所述媒体网关相连接的边界网关; 所述边界网关接收到所述信令消息后, 根据自身的子网标识建立从所述边界网关到所述呼叫控制器的信令隧道, 并将所述信令消息通过所述信令隧道发送给所述呼叫控制器; 所述呼叫控制器接收来自所述边界网关的信令消息, 根据所述边界网关的子网标识向发出所述信令消息的所述媒体网关返回应答消息。

优选地, 所述媒体网关将信令消息发送给所述边界网关的步骤还包括: 所述媒体网关按照各自的协议要求, 将所述信令消息组装为标准的信令消息后, 发送给与该媒体网关相连接的边界网关。

优选地, 所述建立从所述边界网关到所述呼叫控制器的信令隧道的步骤进一步包括: 所述边界网关根据子网标识判断所述边界网关与所述呼叫控制器是否在同一子网内, 若是, 则所述边界网关将所述信令消息直接发送到所述呼叫控制器, 否则, 所述边界网关建立一条经过中间边界网关到所述呼叫控制器的信令隧道, 所述边界网关将所述信令消息经过所述信令隧道发送给所述呼叫控制器。

优选地，所述信令隧道在被建立之后将一直予以保留，且由所述边界网关对所述信令隧道时刻予以维护，用于所述相连的媒体网关与所述呼叫控制器之间随后的信令交互。

优选地，该方法还包括：当所述媒体网关发起呼叫时，建立从所述呼叫控制器到被叫侧边界网关的信令隧道；所述建立从所述呼叫控制器到被叫侧边界网关的信令隧道的步骤进一步包括：所述媒体网关发起呼叫，向所述呼叫控制器传送呼叫号码；所述呼叫控制器接收到所述呼叫号码后进行号码分析，并向所述被叫侧边界网关发出信令请求；所述呼叫控制器根据所述被叫侧边界网关的子网标识判断所述被叫侧边界网关与所述呼叫控制器是否在同一子网内，若是，则所述呼叫控制器将所述信令请求直接发送到所述被叫侧边界网关，否则，所述呼叫控制器建立一条经过中间边界网关到所述被叫侧边界网关的信令隧道，所述呼叫控制器将所述信令请求经过所述信令隧道发送给所述被叫侧边界网关。

优选地，该方法还包括：当所述媒体网关发起呼叫时，建立从与该媒体网关相连接的边界网关到被叫侧边界网关的媒体通道，并通过所述媒体通道传送媒体流；所述建立从与该媒体网关相连接的边界网关到被叫侧边界网关的媒体通道的步骤进一步包括：所述媒体网关发起呼叫，向所述呼叫控制器传送呼叫号码；所述呼叫控制器接收到所述呼叫号码后进行号码分析，确定与所述媒体网关相连接的边界网关和所述呼叫的被叫侧边界网关；所述呼叫控制器根据呼叫侧的边界网关和被叫侧的边界网关的子网标识，分别向所述呼叫侧的边界网关和所述被叫侧边界网关发出建立媒体通道的命令请求；所述呼叫控制器接收所述呼叫侧的边界网关和所述被叫侧边界网关分别分配并返回的媒体端口的信息，并将所述媒体端口的信息分别通知给对方的边界网关；所述呼叫侧的边界网关接收到所述被叫侧边界网关的媒体端口的信息通知后，建立从所述边界网关到所述被叫侧边界网关的媒体通道；所述发起呼叫的媒体网关通过所述建立的媒体通道传送媒体流；所述媒体网关结束在所述媒体通道中传送数据后，所述媒体通道自动删除。

本发明提供一种实现跨越私网的多媒体呼叫的系统和方法，由于采用了上述跨越边界的边界网关，用于全局控制的呼叫控制器，以及至少一个媒体网关，该媒体网关通过对应边界网关，在所述呼叫控制器的控制之下，实现跨越不同私网或者私网与公网之间的信令消息和媒体流交互，即实现了穿越私网，同时对信令内容无改变，从而保证了从私网发出的 IP 包净荷的完整性，适用于不同协议方式信令信息及媒体流在不同私网之间或私网与公网之间的交互，简单方便，节省地址资源，使用范围更广，并减少了数据传输的冗余路径。

而且，本发明提供一种实现跨越私网的多媒体呼叫的系统和方法，由于其设置有所述呼叫控制器的统一控制，同一子网内的信令消息直接合成一个隧道包的净荷发送给所述呼叫控制器，而无需经外网传递，从而减少了网内数据交互的路径，并且增加了数据传输的安全性。

以及，本发明提供一种实现跨越私网的多媒体呼叫的系统和方法，还由于其在私网套私网的环境中可在所述呼叫控制器的控制下，通过多个边界网关，其中包括中间边界网关，建立外网，如其他私网或公网，到内部私网的信令消息隧道或媒体通道，实现了更复杂网络结构下的数据传递，并且相同地址转换能力情况下，本发明的效率更高。

总体来讲，采用本发明，与现有技术相比，其优势在于：

1) 通过所述呼叫控制器的动态管理信令信息隧道和媒体通道，可以节省边界网关的资源。

2) 边界网关不修改媒体网关发送和接收的信令消息的内容，不影响信令数据的完整性，从而扩展了边界网关的使用范围。

3) 边界网关由于不需要修改信令消息的内容，可以不再关心媒体网采取何种协议，因此大大减少已有方案中针对每种协议的边界网关的数量，降低了边界网关实现的难度，提高了其处理效率和处理能力。

4) 边界网关由于不再是媒体网关信令的接收和处理者，不关心信令内容，因此媒体网关的安全性和移动性与没有私网情况下时是一样的，媒体网关可以通过 DHCP（动态主机地址分配协议）技术在所述呼叫控制器

所管理的全域内移动。

5) 所述呼叫控制器不负责寻址,而是通过告诉边界网关目的地位置所在以后由边界网关自行寻址到目的地的路径,因此所述呼叫控制器可以将自己定位于业务的实现和提供上,而非路径的建立和维护,这对于实现一些复杂的有分支的业务(如会议电视、统一消息(Unified Message)等业务)可以降低实现的复杂度。

6) 所述呼叫控制器可以直接管理到所有媒体网关,掌握媒体网关的网络拓扑,因此对于原有网络中的同一私网内的呼叫,媒体流完全可以直接在相应的媒体网关中交互,而不必通过边界网关转发,因此提高了服务质量。

7) 本系统支持对于私网套私网等复杂的网络情形。

8) 本系统支持对于同一个私网中有多个边界网关的情形。

#### 附图说明

图1为本发明的一种实现跨越私网的多媒体呼叫的系统和方法的原理框架图;

图2为本发明的系统和方法的另一较佳实施例的原理框架及其方法流程图示意图;

图3为本发明的系统和方法的第三较佳实施例的原理框架及其方法流程图示意图;

图4为本发明的系统和方法的第四较佳实施例的原理框架及其方法流程图示意图。

#### 具体实施方式

下面结合附图对本系统的几种典型的实现方式进行详细描述。

本发明所述的可跨越私网进行多媒体呼叫的系统,如图1所示的,是至少包括以下几个必备硬件部分和相应的软件代码:

A) 多个边界网关100、101、102(BGW),即上文中提到的协议分

析网关，其位于私网与公网的边界处，它的主要作用是完成私网地址和公网地址的相互映射，以及这些映射关系的建立和维护。与现有技术有所不同，该边界网关不对信令内容进行修改，从而保证了信令内容的完整性。

B) 一呼叫控制器 200，如上文中提到的软交换 Softswitch，它的功能是负责呼叫的建立和业务逻辑的控制和实现，负责指导建立跨越私网的路径的建立。

C) 多个媒体网关 300、301、302、303，可能为或连接有使用各类协议如 H.248、MGCP、SIP、H.323 的媒体网关或多媒体终端等，是各类多媒体业务的接入点。

这些部件均可位于同一网络中，可以是基于 IP/ATM 传输网络，也可以位于不同网络，如私网和公网，甚至可以位于私网套私网的环境中。图 1 所示是本发明系统典型的组网结构图。其中子网 1 相当于公网，子网 2 和子网 3 则相当于私网，而子网 4 又是子网 3 中的一个私网，即私网套私网的情况。各个子网中的媒体网关 300、301、302、303、304、305 可以在所述呼叫控制器 200 的控制下进行多媒体呼叫，传递语音和视频、数据等媒体流信息，其分别连接有本网内的多媒体终端，如 IP 电话或个人计算机 PC，如图示标号为 400~405 的各装置。当跨越私网时，如子网 2 内的多媒体终端通过其媒体网关 300 或 301 要与外网如公网（即子网 1）、或子网 3 或子网 4 交互时，由所述边界网关 100 在所述呼叫控制器 200 的指导下，自行建立交互的边界网关的路径并时刻予以维护。

与此同时，对于所述边界网关 100、101、102 等均需要安装具体相应路由寻址、子网判断、隧道管理功能的软件，存贮在相应硬件设备的存储空间和内存中。对于所述呼叫控制器 200 需要安装支持子网管理、指导边界网关维护隧道的软件，存贮在相应硬件设备的存储空间和内存中。对于媒体网关 300、301、.....305 需要安装支持边界网关管理的软件，存贮在相应硬件设备的存储空间和内存中。

本系统所述的跨越私网进行多媒体呼叫的核心方法为：

第一步，将所述呼叫控制器 200 所能控制的域中的所有媒体网关所在

的子网予以编号，并分配一个全域唯一的标识号，如图 1 中所示的子网 1、子网 2、子网 3、子网 4 等。

第二步，在配置所述边界网关 100、101、102 时，必须配置其所在的子网标识号，这些标识号应与所述呼叫控制器 200 中所编号的对应子网标识号相一致；同时，所述边界网关需要将该呼叫控制器 200 作为信令的接收者。

第三步，当所述媒体网关 300~305 向所述呼叫控制器 200 发送信令消息时，所述媒体网关按照各自协议如 H.248、MGCP、SIP 等的要求，组装为正常的信令消息，发向对应边界网关 100、101、102。

第四步，对应边界网关 100、101、102 收到此信令消息后，发现这是一个发向所述呼叫控制器 200 的信令消息时，则主动发起一个从本边界网关到所述呼叫控制器的路径；根据所述子网标识号，如果判断出所述呼叫控制器 200 与本边界网关在同一子网中，如图 1 所示的边界网关 100、101 与所述呼叫控制器 200，则可以直接将本信令消息合成一个隧道包的净荷，直接发向该呼叫控制器 200；如果判断出不在同一子网中，如所述边界网关 102 和所述呼叫控制器 200，则通过相应方法，自行建立一条从所述边界网关 102，经边界网关 101 到所述呼叫控制器 200 的隧道，此时，所述边界网关 101 为该隧道的中间边界隧道，并将待发本信令信息合成一个隧道包的净荷，发向所述呼叫控制器 200。这样，所述呼叫控制器 200 就可以通过隧道收到不同私网中的信令消息了，而且媒体网关发出的原始信令消息内容没有被修改。在此期间，所述边界网关对于所述媒体网关使用何种协议（如 H.248、MGCP、SIP 等）向呼叫控制器 200 发送信令消息并不关心。这条隧道将一直予以保持，除非遇到出于维护、安全、断电的原因予以重建时为止。

第五步，所述呼叫控制器 200 返回的应答，则可以通过已经建立好的隧道发回到原先发出信令信息的媒体网关。

第六步，所述呼叫控制器 200 如果向呼叫的另一方发出信令请求时，如果隧道没有建立，则所述呼叫控制器 200 判断被叫侧媒体网关所在的子



网是否和本身所在的子网是否属于同一个网络中,即该被叫侧媒体网关所在的子网的边界网关是否和该呼叫控制器位于同一子网内;如果是属于同一个网络,则可以直接发出信令消息;如果不属于同一个网络,如所述呼叫控制器 200 向如图 1 中所示的媒体网关 302 发送命令请求,则该呼叫控制器 200 向边界网关 101 发出建立隧道的请求,该边界网关 101 通过相应方法,建立一条经所述边界网关 102 到达媒体网关 302 的隧道,并将本信令合成一个隧道包的净荷,发向所述媒体网关 302。这样,主被叫之间的信令消息可以进行互通,并在所述呼叫控制器 200 的指导下建立呼叫。此时,所述边界网关 102 处于私网套私网环境下的内外私网之间的边界上,即为第二边界网关。

第七步,对于媒体流的传递,它与信令消息保持一个相对固定的隧道是不同的,必须在呼叫开始时动态建立,在呼叫结束后自动删除,以节约资源。因此,当需要建立媒体隧道时,如建立从媒体网关 300 到媒体网关 302 的媒体通道,则所述呼叫控制器 200 向所述边界网关 100 发出建立媒体通道的命令请求,并指示该边界网关 100 被叫处于所述被叫边界网关 102 内。所述边界网关 100 根据这些指示,自动发出建立从所述边界网关 100 到所述被叫边界网关 102 的隧道请求,通过相应的方法,可以建立一条从该边界网关 100、经中间边界网关 101、再到被叫边界网关 102 的隧道,由此传递媒体流。该隧道即媒体通道在呼叫结束后会自动删除,以节约资源。

如图 2 所示的是本发明的一种实现跨越私网的多媒体呼叫的系统和方法的另一较佳实施例,其描述了一个私网内的媒体网关用户与公网内的媒体网关用户进行多媒体呼叫的情形,主被叫所在的媒体网关不在同一子网内,而其中一个与呼叫控制器、边界网关在同一子网,这是最常见的一种组网方式,如私网用户与公网用户的互通。在 IP/ATM 网上,硬件部分至少由相应的呼叫控制器 200、边界网关 100、媒体网关 300、301、302 等组成,当然还可以包括其它硬件设备如 DHCP 服务器、AAA 服务器等。

所述媒体网关使用的协议可以有不同,为叙述方便假定以 H.248 协议为例,使用其它协议如 MGCP、SIP 等不影响本组网方式的实现。

当私网内的所述媒体网关 300 用户，如电话 400 或个人计算机 PC401 发起一个呼叫，被叫用户是公网的媒体网关 301 的用户时，软件部分与本系统相关的处理步骤如下：

第一步 (step: 1)，所述媒体网关 300 中用户向所述呼叫控制器 200 发送一个消息，如 SERVICECHANGE 注册或 NOTIFY 上报摘机消息，该媒体网关 300 组装该消息，并发向对应边界网关 100。所述信令消息中如使用本端地址作本端标识时，则使用的是私网中的地址；也可以使用域名等方式来作为本端标识。

第二步 (step: 2)，所述边界网关 100 收到此消息后，发现所述呼叫控制器 200 与所述边界网关 100 同处一个子网内，因此直接确定信令隧道，然后将接收到的消息直接封装入隧道中，并加上本身的附加标识信息，发给所述呼叫控制器 200。

第三步 (step: 3)，所述呼叫控制器 200 收到此消息后，从中取出原始的信令消息，进行处理。所述呼叫控制器 200 处理后，将根据 H.248 协议，返回应答消息，如 SERVICECHANGE 或 NOTIFY 的 REPLY，也封装入相应的隧道包中，发向所述边界网关 100。

第四步 (step: 4)，所述边界网关 100 收到此消息后，内部查找到相应的已建立的隧道，从中取出原始信令内容，发给对应媒体网关 300。这样，该媒体网关 300 可以通过信令隧道与所述呼叫控制器 200 完成了一次信令交互。

这样，当呼叫发起时，重复上述第一步到第四步，所述媒体网关 300 可以向所述呼叫控制器 200 上报摘机消息，接收放拨号音和等待收号消息、上报已收到的号码、创建媒体端口中等。

第五步 (step: 5)，当所述呼叫控制器 200 进行号码分析，发现被叫用户在与本身同一个子网的所述媒体网关 301 中时，需要建立媒体通道，因此向所述边界网关 100 发出建立媒体通道的命令，其中携带了目的地子网标识。

第六步 (step: 6)，所述边界网关 100 收到此消息后，如判断出被叫

媒体网关 301 与本身同处一个子网时，在本身分配一个媒体端口，返回给所述呼叫控制器 200。

第七步 (step: 7)，所述呼叫控制器 200 将所述边界网关 100 返回的媒体端口作为 H.248 协议中的远端端口，发向被叫侧媒体网关 301，要求振铃和建立媒体端口。

第八步 (step: 8)，所述被叫侧媒体网关 301 收到本消息后，由于是标准信令，因此根据协议进行相应的处理，进行振铃，并向所述呼叫控制器 200 返回创建了的媒体端口。

第九步 (step: 9)，所述呼叫控制器 200 接收到被叫侧的媒体能力，向所述边界网关 100 发出确认路径的命令。

第十步 (step: 10)，所述边界网关 100 收到命令后，由于知道了被叫侧的媒体端口，因此可以建立一条从本身到被叫侧媒体端口的连接并予以保持，作为媒体流的转发。

第十一步 (step: 11)，所述呼叫控制器 200 根据 H.248 协议，向主叫侧媒体网关 300 发送被叫侧的能力，其中的被叫能力已被替换为所述边界网关 100 分配的媒体端口。这样，经过该边界网关 100 的转发，所述媒体网关 300 与所述媒体网关 301 的媒体流可以进行相互传递。

第十二步 (step: 12)，当呼叫结束时，由被叫用户向所述媒体网关 301 上报挂机消息。

第十三步 (step: 13)，所述呼叫控制器 200 收到挂机消息后，根据 H.248 协议要求返回所述媒体网关 301 应答消息。

第十四步 (step: 14)，与此同时，所述呼叫控制器 200 向所述边界网关 100 发出释放媒体连接的命令。

第十五步 (step: 15)，所述边界网关 100 接受此命令，并释放已建立的媒体连接；但所述媒体网关 300 的信令隧道仍保持。

第十六步 (step: 16)，所述边界网关 100 可以向所述呼叫控制器 200 返回相应的统计值。

第十七步 (step: 17)，所述呼叫控制器 200 根据协议，通过信令隧

道，向主叫侧送忙音，并等待挂机，完成呼叫的释放工作。其中的信令交互可重复第一步到第四步的操作。

如图3所示的是本发明的一种实现跨越私网的多媒体呼叫的系统和方法的第三较佳实施例，其描述了同一个私网内的两个媒体网关用户多媒体呼叫的情形，这一般应用于同一个私网（如同一个公司）内的呼叫。硬件组成同前两实施例，不再赘述。

所述媒体网关使用的协议可以有不同，为方便说明假定以 H.248 协议为例，使用其它协议如 MGCP、SIP 等并不影响本组网方式的实现。

当私网内的媒体网关 300 用户，如 IP 电话 400 或多媒体终端 PC 401，发起一个呼叫，被叫用户是同一子网的另一媒体网关 301 的用户如 IP 电话 402 或多媒体终端 PC403 时，软件部分与本系统相关的处理步骤如下：

第一步（step: 1），所述媒体网关 300 中的用户向所述呼叫控制器 200 发送一个消息，如 SERVICECHANGE 注册或 NOTIFY 上报摘机消息，所述媒体网关 300 组装该消息，发向对应边界网关 100。信令消息中如使用本端地址作本端标识时，则使用的是私网中的地址；也可以使用域名等方式来作为本端标识。

第二步（step: 2），所述边界网关 100 收到此消息后，发现所述呼叫控制器与所述边界网关 100 同处一个子网内，因此直接确定信令隧道，然后将接收到的消息直接封装入隧道中，并加上本身的附加标识信息，发给所述呼叫控制器 200。

第三步（step: 3），所述呼叫控制器 200 收到此消息后，从中取出原始的信令消息，进行处理；所述呼叫控制器 100 处理后，将根据 H.248 协议，返回应答消息，如 SERVICECHANGE 或 NOTIFY 的 REPLY，也封装入相应的隧道包中，发向所述边界网关 100。

第四步（step: 4），所述边界网关 100 收到此消息后，内部查找到相应的已建立的隧道，从中取出原始信令内容，发给对应媒体网关 300。这样，该媒体网关 300 可以通过信令隧道与所述呼叫控制器 200 完成了一次信令交互。

这样,当呼叫发起时,重复上述第一步到第四步,媒体网关(300)可以向呼叫控制器(200)上报摘机消息,接收放拨号音和等待收号消息、上报已收到的号码、创建媒体端口中等。

第五步(step: 5),当所述呼叫控制器200进行号码分析,发现被叫用户在与本身同一个子网的媒体网关301中时,因此不需要建立媒体通道,但是需要建立信令隧道。于是直接将所述边界网关100返回的媒体端口作为H.248协议中的远端端口,要求振铃和建立媒体端口,该消息将封装在隧道包的净荷中,发向该边界网关100。

第六步(step: 6),该边界网关100收到此消息后,查找内部记录,找到被叫侧媒体网关注册时所建立的信令隧道,并从消息中取出原始的信令,发向被叫侧媒体网关301。

第七步(step: 7),所述被叫侧媒体网关301收到本消息后,由于是标准信令,因此根据协议进行相应的处理,进行振铃,并返回创建了的媒体端口。

第八步(step: 8),所述边界网关100收到该被叫侧媒体网关301返回的应答,在内部查找出信令隧道,并封装入隧道包,发给所述呼叫控制器200。

第九步(step: 9),所述呼叫控制器200收到应答后,根据H.248协议,重复第五步到第八步向所述主叫侧媒体网关300发送被叫侧的能力,其中的被叫能力仍为被叫侧网关301分配的媒体端口。这样,所述媒体网关300与媒体网关301的媒体流可以直接进行相互传递;而没有通过所述边界网关100转发。

第十步(step: 10),当呼叫结束时,由被叫用户向所述媒体网关301上报挂机消息,重复第一步到第四步,所述呼叫控制器200可以收到挂机消息。

第十一步(step: 11),所述呼叫控制器200收到挂机后,根据H.248协议要求返回所述媒体网关301应答消息。

第十二步(step: 12),与此同时,所述呼叫控制器200重复第五步

到第八步向所述媒体网关 301 发出释放呼叫的命令。

第十三步 (step: 13), 所述被叫侧媒体网关 301 可以向所述呼叫控制器 200 返回相应的统计值。

第十四步 (step: 14), 所述呼叫控制器 200 根据协议, 通过信令隧道, 向主叫侧送忙音, 并等待挂机, 完成呼叫的释放工作。其中的信令交互可重复第一步到第八步。

如图 4 所示的是本发明的一种实现跨越私网的多媒体呼叫的系统和方法的第四较佳实施例, 其描述了两个私网之间的媒体网关用户进行多媒体呼叫的情形。硬件组成同前述实施例, 不再赘述。

所述媒体网关使用的协议可以是多种, 为方便叙述假定以 H.248 协议为例, 使用其它协议如 MGCP、SIP 等不影响本组网方式的实现。

当一个私网内的媒体网关 300 的用户发起一个呼叫, 被叫用户是另一个私网的媒体网关 301 的用户时, 软件部分与本系统相关的处理步骤如下:

第一步 (step: 1), 所述媒体网关 300 中用户向所述呼叫控制器 200 发送一个消息, 如 SERVICECHANGE 注册或 NOTIFY 上报摘机消息, 所述媒体网关 300 封装该消息, 发向对应边界网关 100。信令消息中如使用本端地址作本端标识时, 则使用的是私网中的地址; 也可以使用域名等方式来作为本端标识。

第二步 (step: 2), 所述边界网关 100 收到此消息后, 发现所述呼叫控制器与该边界网关 100 同处一个子网内, 因此直接确定信令隧道, 然后将接收到的消息直接封装入隧道中, 并加上本身的附加标识信息, 发给所述呼叫控制器 200。

第三步 (step: 3), 所述呼叫控制器 200 收到此消息后, 从中取出原始的信令消息, 进行处理。该呼叫控制器 100 处理后, 将根据 H.248 协议, 返回应答消息, 如 SERVICECHANGE 或 NOTIFY 的 REPLY, 也封装入相应的隧道包中, 发向所述边界网关 100。

第四步 (step: 4), 所述边界网关 100 收到此消息后, 内部查找到相应的已建立的隧道, 从中取出原始信令内容, 发给所述媒体网关 300。这

样, 该媒体网关 300 可以通过信令隧道与所述呼叫控制器 200 完成了一次信令交互。

对于所述媒体网关 301, 也会向所述呼叫控制器 200 发送相应的消息, 重复第一步到第四步, 从而在其对应边界网关 101 中建立了从所述呼叫控制器 200 到所述媒体网关 302 的信令隧道。

第五步 (step: 5), 当所述呼叫控制器 200 根据 H.248 协议向所述媒体网关 300 发送消息时, 如放拨号音, 则组装相应的命令内容, 如 ADC 或 MODIFY 等, 封装入相应的隧道包中, 发向所述边界网关 100。

第六步 (step: 6), 所述边界网关 100 收到此消息后, 内部查找到相应的已建立的隧道, 从中取出原始信令内容, 发给媒体网关 300。

第七步 (step: 7), 所述媒体网关 300 根据命令内容, 执行动作, 并根据协议返回执行结果。

第八步 (step: 8), 所述边界网关 100 得到返回结果后, 通过隧道返回给呼叫控制器 200。这样, 所述媒体网关 300 与所述呼叫控制器 200 之间的信令可以通过所述边界网关 100 进行交互。同样方法, 所述媒体网关 301 与呼叫控制器 200 之间的信令也可以通过所述边界网关 101 进行交互。

这样, 当呼叫发起时, 重复上述第一步到第八步, 所述媒体网关 300 可以向呼叫控制器 200 上报摘机消息, 接收放拨号音和等待收号消息、上报已收到的号码、创建媒体端口中等。

第九步 (step: 9), 当所述呼叫控制器 200 进行号码分析, 发现被叫用户在与主叫用户不同的另一个子网中时, 搜索出其所在的边界网关 101。因此, 所述呼叫控制器 200 向边界网关 100 发出建立媒体连接的命令。

第十步 (step: 10), 所述边界网关 100 收到此消息后, 判断出被叫媒体网关 301 与本身不在同一子网, 就向被叫侧边界网关 101 发出建立媒体通道的申请。

第十一步 (step: 11), 所述边界网关 101 可以建立该隧道, 则向主叫侧边界网关 100 返回已建立的隧道参数。

第十二步 (step: 12), 所述边界网关 100 将本身的媒体端口和从被

叫边界网关 101 得到的媒体端口返回给所述呼叫控制器 200。

第十三步 (step: 13)，所述呼叫控制器 200 将所述边界网关 100 返回的参数中被叫边界网关 101 的媒体端口作为 H.248 协议中的远端端口，重复第五步到第八步，发向被叫媒体网关 301，要求振铃和建立媒体端口。

第十四步 (step: 14)，被叫侧媒体网关 301 收到本消息后，由于是标准信令，因此根据协议进行相应的处理，进行振铃，并重复第七步到第八步向所述呼叫控制器 200 返回创建了的媒体端口。

第十五步 (step: 15)，所述呼叫控制器 200 接收到被叫侧的媒体能力，向主叫边界网关 100 发出确认路径的命令。

第十六步 (step: 16)，所述边界网关 100 收到命令后，由于知道了被叫侧的媒体端口，因此可以建立一条从本身到被叫侧媒体端口的隧道并予以保持，作为媒体流的转发。

第十七步 (step: 17)，所述呼叫控制器 200 根据 H.248 协议，向主叫侧媒体网关 300 发送被叫侧的能力，其中的被叫能力已被替换为主叫侧边界网关 100 分配的媒体端口。这样，经过该边界网关 100 和被叫侧边界网关 101 的转发，主叫侧媒体网关 300 与被叫侧媒体网关 301 的媒体流可以进行相互传递。

第十八步 (step: 18)，当呼叫结束时，由被叫用户向被叫侧媒体网关 301 上报挂机消息，所述媒体网关 301 如第一步到第四步向所述呼叫控制器上报此消息。

第十九步 (step: 19)，所述呼叫控制器 200 收到挂机消息后，该呼叫控制器 200 向被叫侧边界网关 101 发出释放媒体隧道的命令。

第二十步 (step: 20)，该被叫侧边界网关 101 接受此命令，并释放已建立的媒体隧道。但媒体网关 301 的信令隧道仍保持。

第二十一部 (step: 21)，该被叫侧边界网关 101 可以向所述呼叫控制器 200 返回相应的统计值。

第二十二步 (step: 22)，所述呼叫控制器 200 同时也根据协议，重复第五步到第八步，向被叫侧媒体网关 301 发出释放呼叫的命令。



第二十三步 (step: 23), 所述呼叫控制器 200 向主叫侧边界网关 100 也发出释放媒体隧道的命令。操作类同第十九步到第二十一部。

第二十四步 (step: 24), 所述呼叫控制器 200 根据协议, 通过信令隧道, 向主叫侧送忙音, 并等待挂机, 完成呼叫的释放工作。其中的信令交互可重复第一步到第八步。

综上所述, 采用本发明, 与现有技术相比, 其优势在于:

1. 通过所述呼叫控制器的动态管理信令信息隧道和媒体通道, 可以节省边界网关的资源。

2. 边界网关不修改媒体网关发送和接收的信令消息的内容, 不影响信令数据的完整性, 从而扩展了边界网关的使用范围。

3. 边界网关由于不需要修改信令消息的内容, 可以不再关心媒体网采取何种协议, 因此大大减少已有方案中针对每种协议的边界网关的数量, 降低了边界网关实现的难度, 提高了其处理效率和处理能力。

4. 边界网关由于不再是媒体网关信令的接收和处理者, 不关心信令内容, 因此媒体网关的安全性和移动性与没有私网情况下时是一样的, 媒体网关可以通过 DHCP 协议等技术在所述呼叫控制器所管理的全域内移动。

5. 所述呼叫控制器不负责寻址, 而是通过告诉边界网关目的地位置所在以后由边界网关自行寻址到目的地的路径, 因此所述呼叫控制器可以将自己定位于业务的实现和提供上, 而非路径的建立和维护, 这对于实现一些复杂的有分支的业务 (如会议电视、统一消息 (Unified Message) 等业务) 可以降低实现的复杂度。

6. 所述呼叫控制器可以直接管理到所有媒体网关, 掌握媒体网关的网络拓扑, 因此对于原有网络中的同一私网内的呼叫, 媒体流完全可以直接在相应的媒体网关中交互, 而不必通过边界网关转发, 因此提高了服务质量。

7. 本系统支持对于私网套私网等复杂的网络情形。

8. 本系统支持对于同一个私网中有多个边界网关的情形。

应当指出的是, 对本领域普通技术人员来说, 根据本发明的技术方案及其

较佳实施例的描述，可以做出各种可能的等同改变或替换，而所有这些改变或替换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

## 权利要求

1. 一种实现跨越私网的多媒体呼叫的系统，包括一个公网和至少一个私网，其特征在于，该系统包括：

至少一媒体网关，用于连接各类协议的多媒体终端；

至少一边界网关，用于连接所述私网与所述公网，并完成私网地址与公网地址的相互转换，其中每个边界网关被赋予了一个唯一的子网标识以与其连接的私网相对应；

呼叫控制器，用于完成呼叫的建立和业务逻辑的控制，其中记录有全部上述边界网关与子网标识的对应关系信息；

其中，所述呼叫控制器根据所述子网标识信息处理涉及私网的呼叫。

2. 如权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述媒体网关作为其连接的多媒体终端的多媒体业务的接入点，将所述多媒体终端对所述呼叫控制器的信令消息按照各自的协议要求组装为标准的信令消息，但并不改变所述信令消息的内容，发送给与该媒体网关相连接的边界网关。

3. 如权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述边界网关用于接收来自相连接的媒体网关的信令消息，根据自身的子网标识建立从所述边界网关到所述呼叫控制器的信令隧道，并将所述信令消息通过所述信令隧道发送给所述呼叫控制器，并在所述媒体网关呼叫发起时根据被叫侧边界网关的子网标识自动建立到被叫侧边界网关的媒体通道以传送媒体流。

4. 如权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述呼叫控制器接收来自所述边界网关的信令消息，根据所述边界网关的子网标识向发出所述信令消息的媒体网关返回应答消息，并根据被叫侧边界网关的子网标识建立到被叫侧边界网关的信令隧道，并在呼叫发起时根据呼叫侧边界网关和被叫侧边界网关的子网标识控制媒体通道的建立。

5. 如权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述系统的所述私网内部还可以内嵌有私网。

6. 如权利要求 5 所述的系统，其特征在于，所述系统还包括内部边界

网关，用于连接所述私网与所述私网的内嵌私网，其中每个内部边界网关被赋予了一个唯一的子网标识以与其连接的私网相对应。

7. 如权利要求 6 所述的系统，其特征在于，所述内部边界网关接收来自相连接的媒体网关的信令消息，根据自身的子网标识建立一条从所述边界网关经过中间的边界网关到所述呼叫控制器的信令隧道，并将所述信令消息通过所述信令隧道发送给所述呼叫控制器，并在所述媒体网关呼叫发起时根据被叫侧边界网关的子网标识自动建立一条经过中间的边界网关到被叫侧边界网关的媒体通道以传送媒体流。

8. 如权利要求 1 或 6 所述的系统，其特征在于，所述每个私网被赋予了一个唯一的子网标识。

9. 如权利要求 8 所述的系统，其特征在于，所述每个边界网关的子网标识与其所属的私网的子网标识相一致。

10. 如权利要求 8 所述的系统，其特征在于，所述每个内部边界网关的子网标识与其所属的私网的子网标识相一致。

11. 一种在含有公网和私网的系统中实现多媒体呼叫的方法，所述系统包括：

至少一媒体网关，用于连接各类协议的多媒体终端；

至少一边界网关，用于连接所述私网与所述公网，并完成私网地址与公网地址的相互转换；

呼叫控制器，用于完成呼叫的建立和业务逻辑的控制，其中记录有全部上述边界网关与子网标识的对应关系信息；

其特征在于，该方法包括：

为每个所述边界网关分配一个唯一的子网标识，以与其连接的子网相对应；

根据所述边界网关的子网标识处理多媒体呼叫。

12. 如权利要求 11 所述的方法，其特征在于，所述为每个所述边界网关分配一个唯一的子网标识的步骤进一步包括：

将所述呼叫控制器能够控制的域中的所有媒体网关所在的子网予以编

号，并分别分配一个全域唯一的子网标识；

为所有边界网关配置一个唯一的其所属的子网标识，所述边界网关的子网标识与其连接的子网标识相一致，并将所述呼叫控制器作为所述边界网关的信令接收方。

13. 如权利要求 11 所述的方法，其特征在于，所述根据所述边界网关的子网标识处理多媒体呼叫的步骤进一步包括：

所述媒体网关将多媒体终端对所述呼叫控制器的信令消息发送给与所述媒体网关相连接的边界网关；

所述边界网关接收到所述信令消息后，根据自身的子网标识建立从所述边界网关到所述呼叫控制器的信令隧道，并将所述信令消息通过所述信令隧道发送给所述呼叫控制器；

所述呼叫控制器接收来自所述边界网关的信令消息，根据所述边界网关的子网标识向发出所述信令消息的所述媒体网关返回应答消息。

14. 如权利要求 13 所述的方法，其特征在于，所述媒体网关将信令消息发送给所述边界网关的步骤还包括：

所述媒体网关按照各自的协议要求，将所述信令消息组装为标准的信令消息后，发送给与该媒体网关相连接的边界网关。

15. 如权利要求 13 所述的方法，其特征在于，所述建立从所述边界网关到所述呼叫控制器的信令隧道的步骤进一步包括：

所述边界网关根据子网标识判断所述边界网关与所述呼叫控制器是否在同一子网内，若是，则所述边界网关将所述信令消息直接发送到所述呼叫控制器，否则，所述边界网关建立一条经过中间边界网关到所述呼叫控制器的信令隧道，所述边界网关将所述信令消息经过所述信令隧道发送给所述呼叫控制器。

16. 如权利要求 13 或 15 所述的方法，其特征在于，所述信令隧道在被建立之后将一直予以保留，且由所述边界网关对所述信令隧道时刻予以维护，用于所述相连的媒体网关与所述呼叫控制器之间随后的信令交互。

17. 如权利要求 13 所述的方法，其特征在于，该方法还包括：

当所述媒体网关发起呼叫时，建立从所述呼叫控制器到被叫侧边界网关的信令隧道。

18. 如权利要求 17 所述的方法，其特征在于，所述建立从所述呼叫控制器到被叫侧边界网关的信令隧道的步骤进一步包括：

所述媒体网关发起呼叫，向所述呼叫控制器传送呼叫号码；

所述呼叫控制器接收到所述呼叫号码后进行号码分析，并向所述被叫侧边界网关发出信令请求；

所述呼叫控制器根据所述被叫侧边界网关的子网标识判断所述被叫侧边界网关与所述呼叫控制器是否在同一子网内，若是，则所述呼叫控制器将所述信令请求直接发送到所述被叫侧边界网关，否则，所述呼叫控制器建立一条经过中间边界网关到所述被叫侧边界网关的信令隧道，所述呼叫控制器将所述信令请求经过所述信令隧道发送给所述被叫侧边界网关。

19. 如权利要求 13 所述的方法，其特征在于，该方法还包括：

当所述媒体网关发起呼叫时，建立从与该媒体网关相连接的边界网关到被叫侧边界网关的媒体通道，并通过所述媒体通道传送媒体流。

20. 如权利要求 19 所述的方法，其特征在于，所述建立从与该媒体网关相连接的边界网关到被叫侧边界网关的媒体通道的步骤进一步包括：

所述媒体网关发起呼叫，向所述呼叫控制器传送呼叫号码；

所述呼叫控制器接收到所述呼叫号码后进行号码分析，确定与所述媒体网关相连接的边界网关和所述呼叫的被叫侧边界网关；

所述呼叫控制器根据呼叫侧的边界网关和被叫侧的边界网关的子网标识，分别向所述呼叫侧的边界网关和所述被叫侧边界网关发出建立媒体通道的命令请求；

所述呼叫控制器接收所述呼叫侧的边界网关和所述被叫侧边界网关分别分配并返回的媒体端口的信息，并将所述媒体端口的信息分别通知给对方的边界网关；

所述呼叫侧的边界网关接收到所述被叫侧边界网关的媒体端口的信息通知后，建立从所述边界网关到所述被叫侧边界网关的媒体通道；

所述发起呼叫的媒体网关通过所述建立的媒体通道传送媒体流;  
所述媒体网关结束在所述媒体通道中传送数据后,所述媒体通道自动删除。

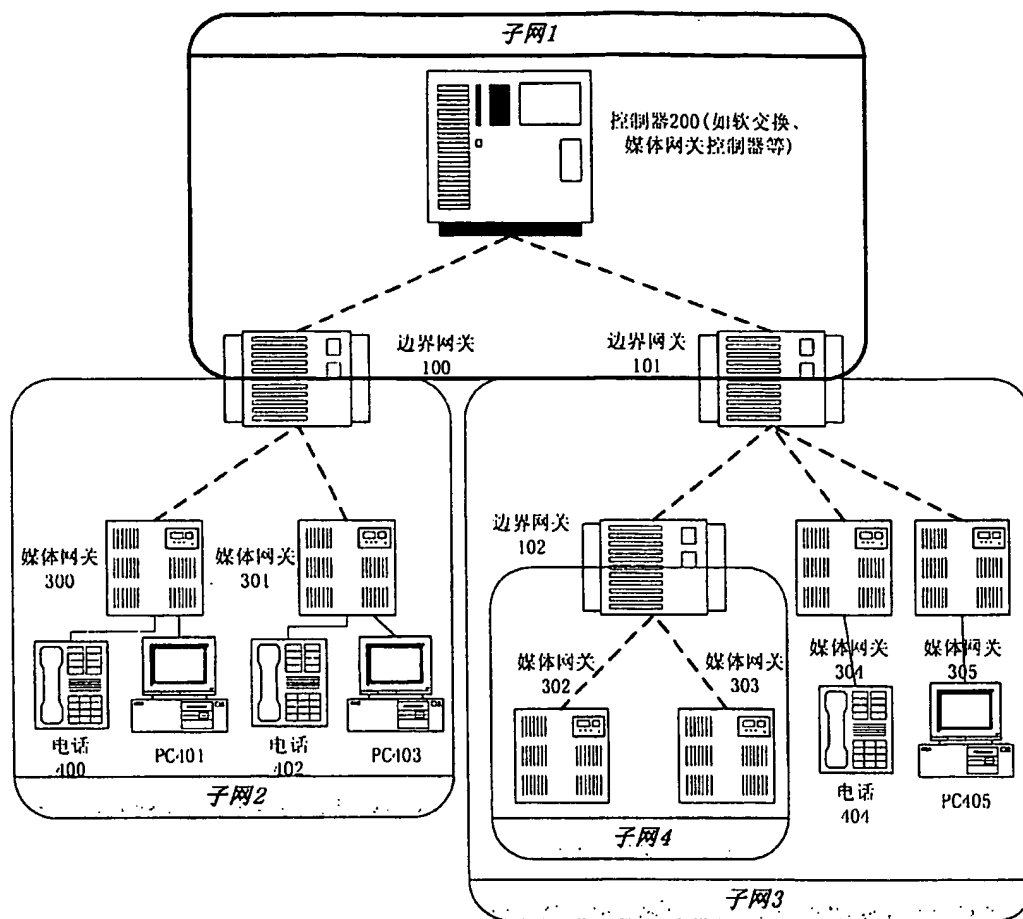


图 1



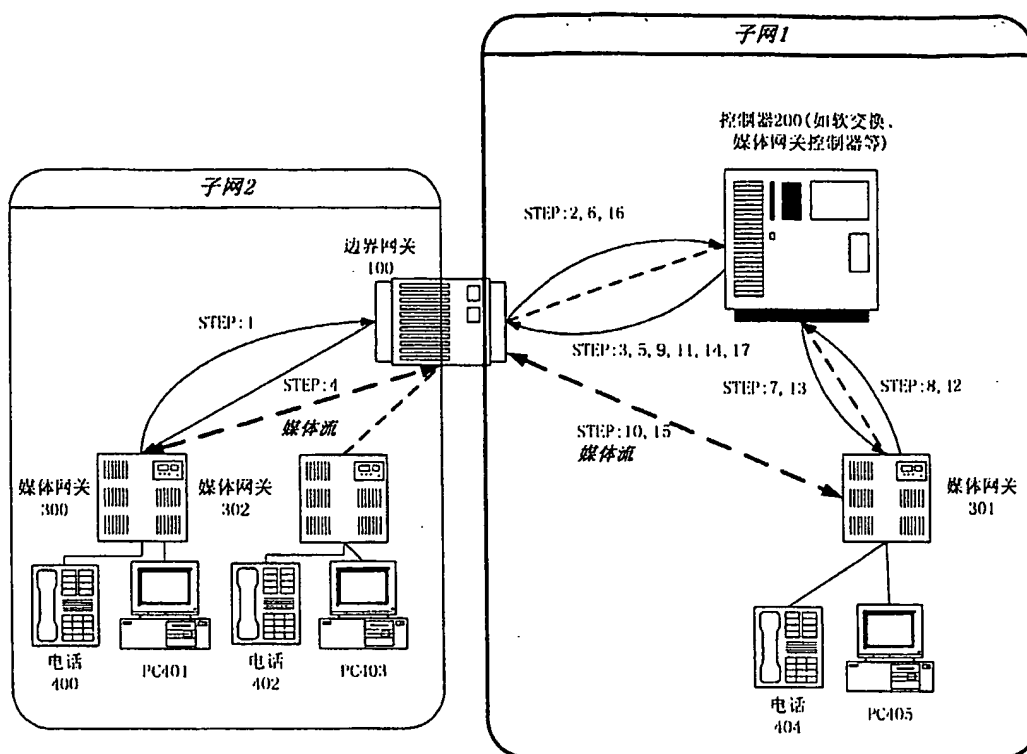


图 2

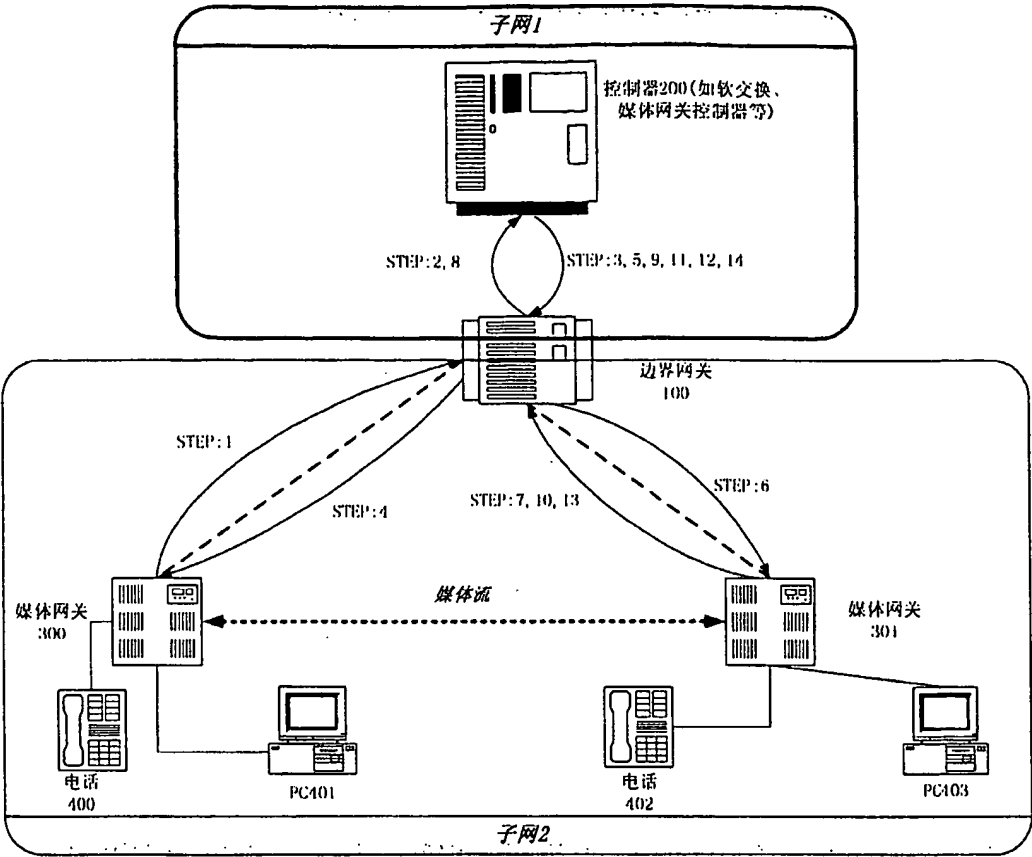


图 3

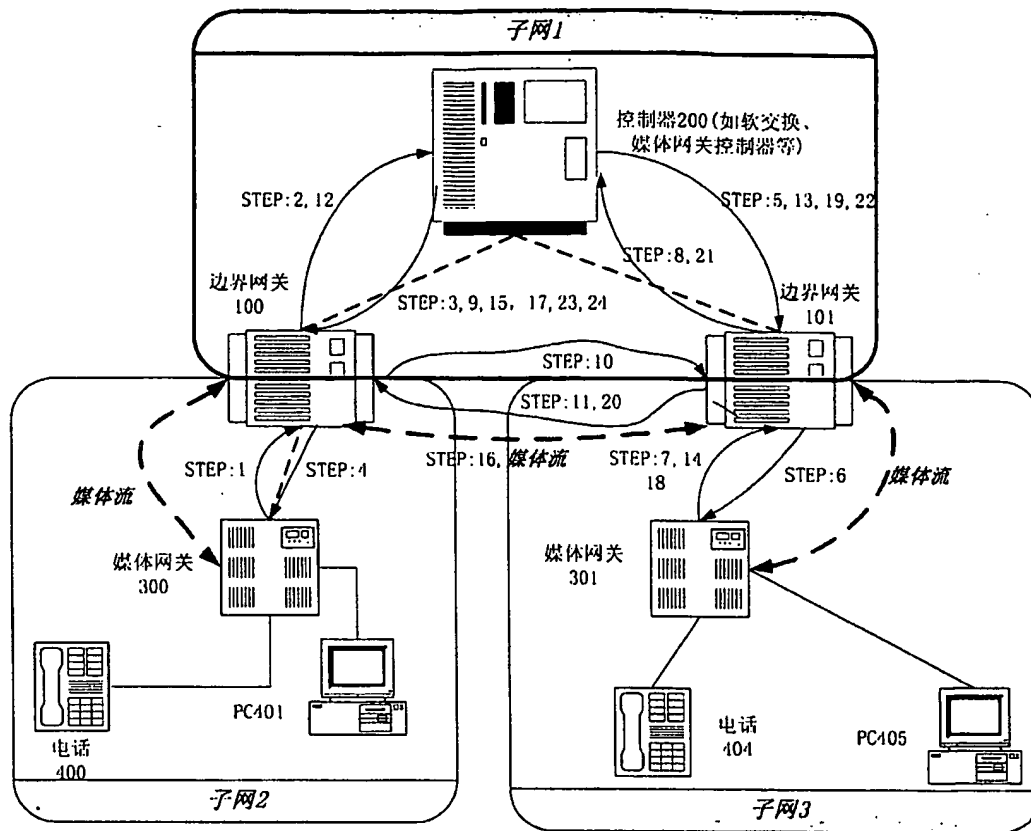


图 4

## 国际检索报告

国际申请号

PCT/CN03/01126

## A. 主题的分类

IPC7:H04L12/64 H04L12/66

按照国际专利分类表(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类

## B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类体系和分类号)

IPC7: H04L12/00

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称和, 如果实际可行的, 使用的检索词)

WPI, EPODOC, PAJ, CNPAT: media gateway boundary private network public network address conversion  
call Control protocol 媒体网关 边界 私网 公网 地址 转换 呼叫 控制器 协议

## C. 相关文件

类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求编号
A	US A1 2003/0093563, (Yong et al), 15.5 月.2003(15.05.2003) 全文	1, 11
A	US A1 2003/0033418, (Yong et al), 13.2 月.2003(13.02.2003) 全文	1, 11
A	US A1 2002/0150083, (Fangman et al), 17.10 月.2002(17.10.2002)全文	1,11
A	CN A 1408088, (能联有限公司) 2.4 月.2003(02.04.2003) 全文	1,11

☐ 其余文件在 C 栏的续页中列出。☒ 见同族专利附件。

## \* 引用文件的专用类型:

“A” 明确叙述了被认为不是特别相关的一般现有技术的文件  
“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先的申请或专利  
“L” 可能引起对优先权要求的怀疑的文件, 为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件  
“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件  
“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布的在后文件, 它与申请不相抵触, 但是引用它是为了理解构成发明基础的理论或原理  
“X” 特别相关的文件, 仅仅考虑该文件, 权利要求所记载的发明就不能认为是新颖的或不能认为是有创造性  
“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 权利要求记载的发明不具有创造性  
“&” 同族专利成员的文件

国际检索实际完成的日期

22.4 月.2004 年(22.04.2004)

国际检索报告邮寄日期

13 · 5 月 2004 (13 · 05 · 2004)

国际检索单位名称和邮寄地址

ISA/CN

中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088)

传真号: 86-10-62019451

受权官员 李振华

电话号码: 86-10-62084559

国际检索报告  
关于同族专利成员的情报

国际申请号

PCT/CN03/01126

检索报告中引用的 专利文件	公布日期	同族专利成员	公布日期
US A1 2003/0093563	15.5 月.2003	无	
US A1 2003/0033418	13.2 月.2003	无	
US A1 2002/0150083	17.10 月.2002	无	
CN A 1408088	2.4 月.2003	EP A2 1130846	5.9 月.2001
		WO A1 0167258	13.9 月.2001
		JP A 2001313679	11.11 月.2001